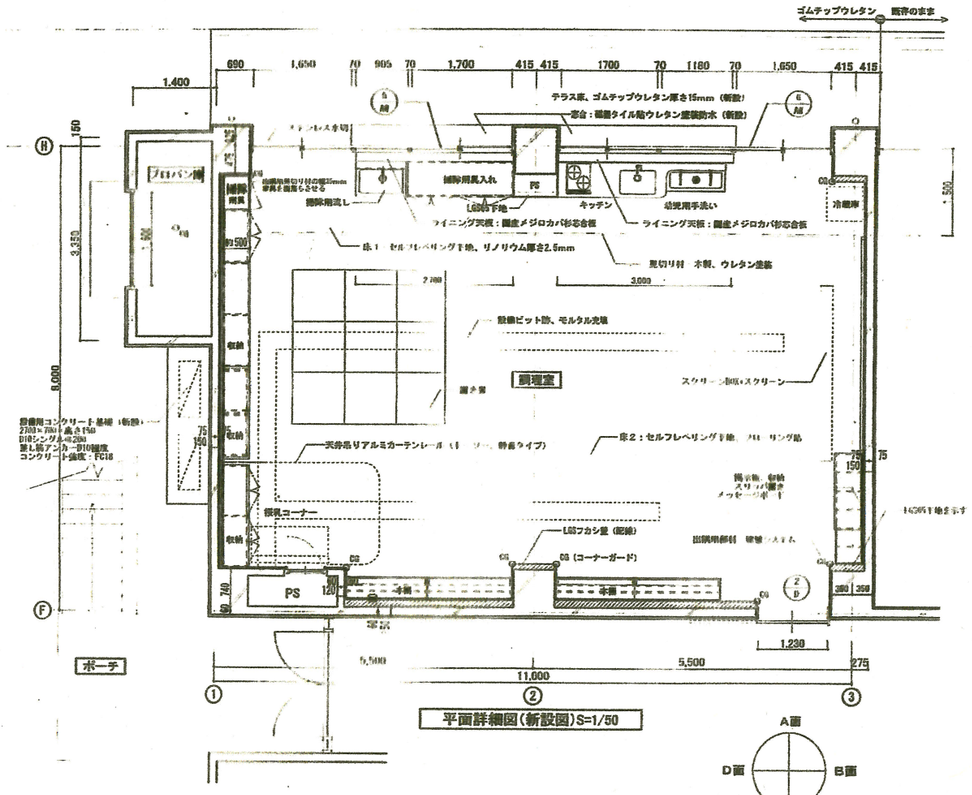

平面詳細図（新設図）S=1/50

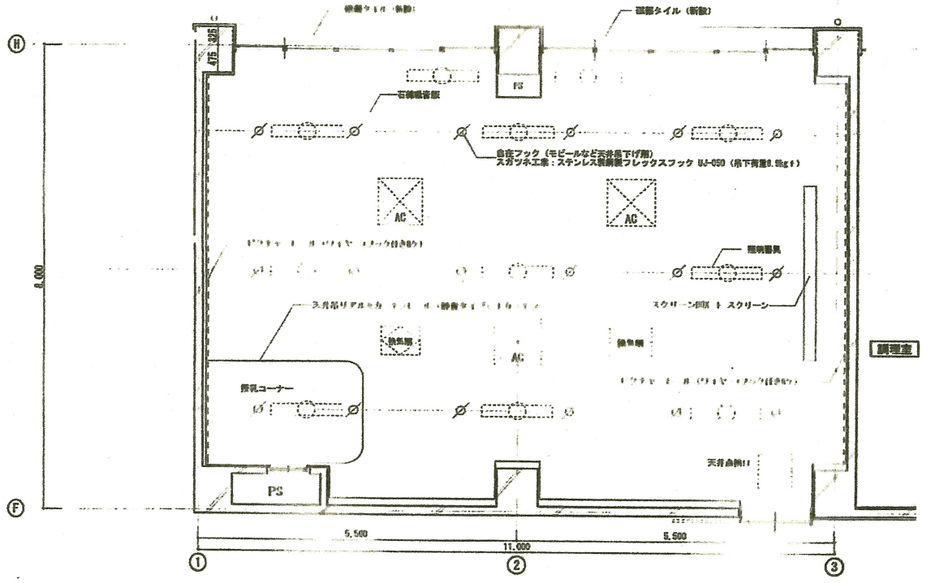

天井伏図（新設図）S=1/50

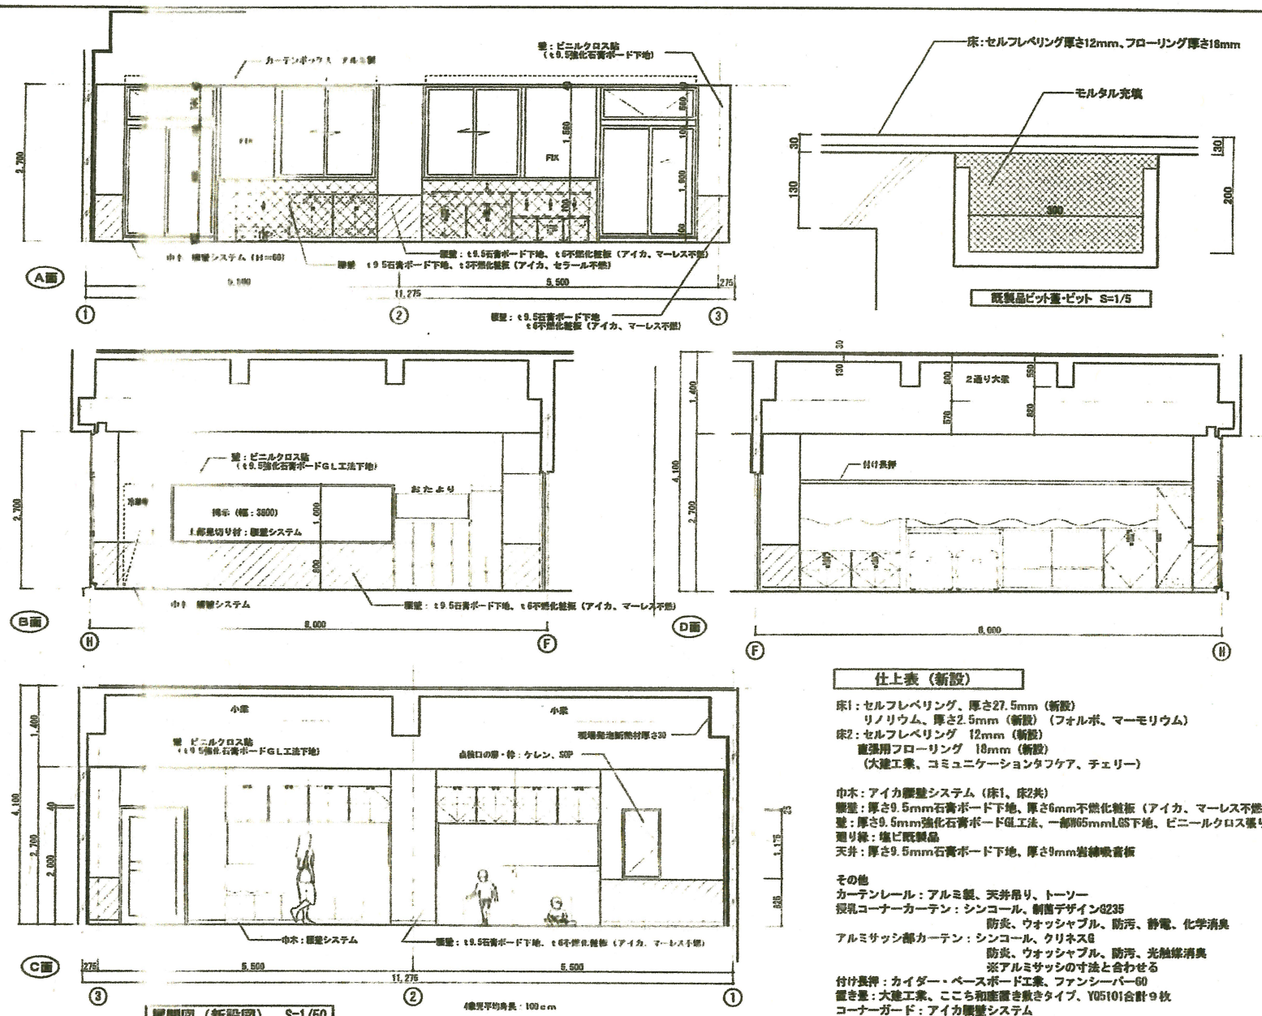

展開図（新設図）S=1/50

仕上表（新設）

床1：セルフレベリング、厚さ27.5mm（新設）
　リノリウム、厚さ2.5mm（新設）（フォルボ、マーモリウム）
床2：セルフレベリング　12mm（新設）
　直張用フローリング　18mm（新設）
　（大建工業、コミュニケーションタフケア、チェリー）

巾木：アイカ腰壁システム（床1、床2共）
腰壁：厚さ9.5mm石膏ボード下地、厚さ6mm不燃化粧板（アイカ、マーレス不燃）
壁：厚さ9.5mm強化石膏ボード仕上法、一部M65mmLGS下地、ビニールクロス張り
廻り縁：塩ビ既製品
天井：厚さ9.5mm石膏ボード下地、厚さ9mm岩綿吸音板

その他
カーテンレール：アルミ製、天井吊り、トーソー
授乳コーナーカーテン：シンコール、制菌デザインG235
　防炎、ウォッシャブル、防汚、静電、化学消臭
アルミサッシ部カーテン：シンコール、クリネスG
　防炎、ウォッシャブル、防汚、光触媒消臭
　※アルミサッシの寸法と合わせる
付け長押：カイダー・ベースボード工業、ファンシーバー60
置き畳：大建工業、ここち和室置き敷きタイプ、Y05101合計９枚
コーナーガード：アイカ腰壁システム
ビニルクロス貼（共通）：ルノン、スーパーハード抗菌・汚れ防止壁紙

※商品名、型番は全て参考（同等品以上）

建具表（新設図）S=1/50

符号	5/層	6/層	2/B 改修後
形状	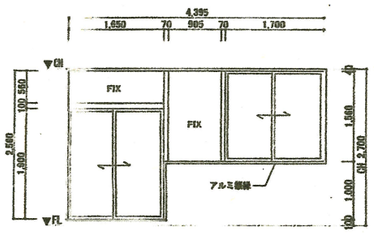	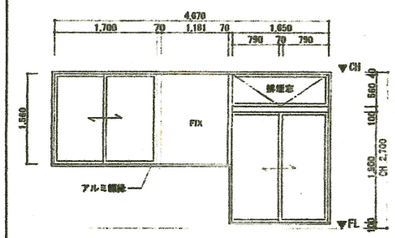	別紙　A-10による
使用ヶ所	1箇所	1箇所	
型式	ランマ部嵌し付片引き窓	ランマ腰壁窓付片引き窓	
見込 材質 仕上	70、アルミ、電極二次着色	70、アルミ	
硝子	Low-E強化ガラス4mm＋中空層6mm＋強化ガラス4mm（日本板硝子、スクールペアエコ3E、呼び厚さ14mm）	Low-E強化ガラス4mm＋中空層6mm＋強化ガラス4mm 日本板硝子、スクールペアエコ3E、呼び厚さ14mm	
建具金物	戸先指詰め防止ゴム付き、引き違い部分指挟み防止、アシスト把手（バリアフリー把手）、附属金物一式	戸先指詰め防止ゴム付き、引き違い部分指挟み防止、アシスト把手（バリアフリー把手）、附属金物一式	
備考	額出部分：ステンレス水切　遮熱シート張り（丸榮、エコマルフィルム　M-1R） ※建具廻りの充填防水モルタル、アンカー 外壁から部部分約550mm程度の外壁磁器タイル　網戸付き	額出部分：ステンレス水切、　開閉オペレーター付き　遮熱シート張り（丸榮、エコマルフィルム　M-1R） ※建具廻りの充填防水モルタル、アンカー 外壁から部部分約550mm程度の外壁磁器タイル　網戸付き	

アルミサッシの性能（AH-5.6共通）
台風圧性　S-5
機密性　A-4
水密性　W-5
遮音性　T-1
断熱性　H-1
表面処理　A１（JIS H 8602）
三協アルミ、MTG-70同等

天井開口補強リスト
- 照明器具用　220×1235　9箇所
- 照明器具用　150×1235　2箇所
- 空調機用　900×900　3箇所
- 全熱交換器用　550×700　2箇所
- 天井扇用　300×300　1箇所
- 点検口：450×450　5箇所（機械設備用４ヶ、電気設備用１ヶ）

※天井点検口は内枠落下防止ワイヤー付とする

一級建築士事務所　東京都登録第4539号
株式会社　楠山設計
東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地

DATE		TITLE 子育て広場改修工事		
		SUBTITLE 改修図-1	SCALE A1：1/50 A3：A1×1/2	DRAWN NO. 設計図　意匠　A－06